
JORNADA TECNICA DE COLZA









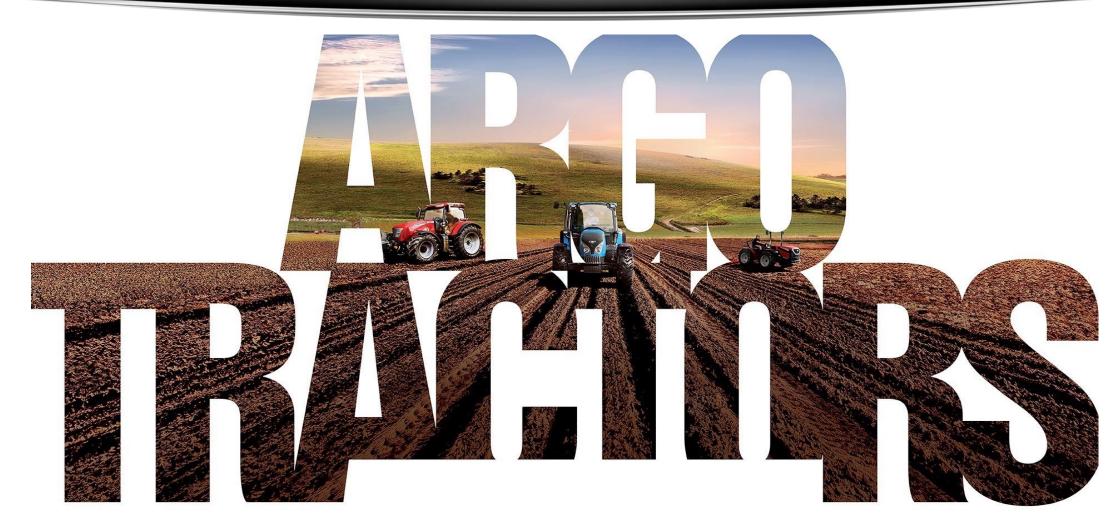





1.- SERIE 6C.





6C			
	6.120C	6.130C	6.140C
POTENCIA MAXIMA CON GESTIÓN DE	114	121	130
POTENCIA DUAL POWER	121	133	140

*ISO/TR 14396

2 VERSIONES ESTANDARD LS







POTENCIA MÁXIMA: 121 CV

GESTIÓN DE POTENCIA DUAL POWER: 133 CV

EJE DELANTERO CON SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE Y FRENOS.

TRANSMISIÓN T-TRONIC 36+12 HML 40 KM/H CABINA CON SUSPENSIÓN TDF 540 / 540E / 1000 / 1000E

3 DISTRIBUIDORES HIDRAULICOS

FRENO DE REMOLQUE HIDRÁULICO SISTEMA HIDRAULICO CCLS 110 L/MIN

ENGANCHE REMOLQUE TIPO CEE + BARRA DE TIRO

	Anchura	3 m 00
	Tipo	Rígido
Chasis	Modelo	Monobarra
	Anchura al transporte	3 m 00
	Carro de transporte incorporado	-
	Peso sembradora maíz solo	800 kg
Número de filas, maíz		4
Entre filas, maíz cm		70-75-80
	PDF 540 t/min	•
	PDF 450 t/min	0
Turbina	PDF 1000 t/min	0
	Tracción hidráulico	0
	Cardán rueda libre	0
Neumáticos		2 x (6.5x15)
Caja de distancia	Standard (16 informes)	1
Caja de distancia	Lateral (20 informes)	-
Traz	•	
	Estándar	0
Fertilizador	« Gran capacidad »	0
	Delantero Standard	0
	Delantero DUO	-
Microsem	Insecticida	0
MICIOSCIII	Helicida	0
С	0	
Contr	0	
	0	
Equipo c	0	

(MONOSEN)





	Anchura	4 m 50	
Chasis	Tipo	Simple telescópico	
	Modelo	Monobloc	
	Anchura al transporte	3 m 50	
	(con carro de transporte)	3 III 50	
	Peso sembradora maíz solo	1300 kg	
Núme	ro de filas, maíz	6	
Entre	e filas, maíz cm	75-80	
(Re	molachas cm)		
	PDF 540 t/min	•	
	PDF 450 t/min	0	
Turbina	PDF 1000 t/min	0	
	Tracción hidráulico	0	
	Cardán rueda libre	0	
I	Neumáticos	2 x (6,5x80x15)	
Caia da distancia	Standard (16 informes)	1	
Caja de distancia	Lateral (20 informes)	-	
Trazadores hidráulicos		•	
	Estándar	0	
Entilizador	« Gran capacidad »	0	
Fertilizador	Delantero Standard	0	
	Delantero DUO	-	
Microsem	Insecticida	0	
Microsem	Hélicida	0	
Cuenta hectáreas		0	
Controladores de siembra		0	
Corte de flujo		0	
Equipo completo para alumbrado		0	

MONOSEM)












SERIE X7.6



SERIE X7.6 VT-DRIVE

MODELO	POTENCIA MAXIMA
X7.650	160 CV
X7.660	165 CV
X7.670	177 CV
X7.680	188 CV

PS-DRIVE	VT-DRIVE	
4 VEL. POWERSHIFT	TRANSMISIÓN CONTINUA	
6 GRUPOS ROBOTIZADOS	4 ETAPAS MECANICAS	
AUTOSHIFTING	3 MODOS INVERSOR	

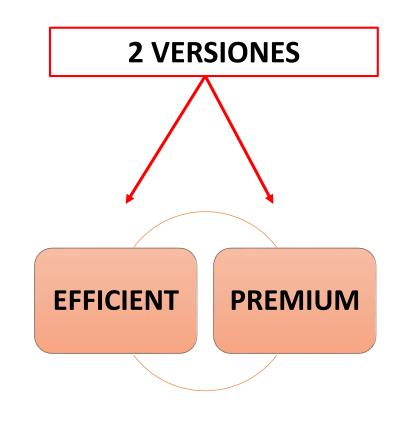



4.- X7.680 PREMIUM.



Agriargo Iberica



POTENCIA MÁXIMA: 188 CV

GESTIÓN DE POTENCIA POWER PLUS: 212 CV

EJE DELANTERO CON SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE.

TRANSMISIÓN PS-DRIVE 40+ 40 CON CREEPER

MONITOR DSM 12"

CABINA CON SUSPENSIÓN HIDRÁULICA

ELEVADOR DELANTERO + TDF

4 DISTRIBUIDORES ELECTROHIDRÁULICOS + 2 DELANTEROS CON JOYSTICK ELECTRÓNICO

FRENO DE REMOLQUE HIDRÁULICO

RADAR

TRIPUNTAL CAT III, ENGANCHE RÁPIDO Y 3º PUNTO HIDRAULICO GUARDABARROS DELANTEROS GIRATORIOS



MODELOS:	CQ4.0PV2C-4H	CQ5.0PV2C-4H
Nº Brazos (m):	30	36
Longitud nº brazos (m):	530	530
Ancho de labor (m):	4	5
Profundidad (m):	08-dic	08-dic





